


1060 - VALV. DI NON RIT. FEM. PER INCOL.

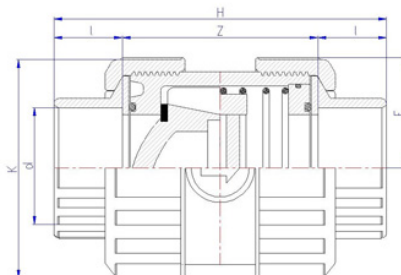

Prodotto	d	DN	H	K	F	I	Z	PN	peso (kg)
1040110	110	100	295	207	148	61	173	10	5,540
1060016	16	10	71	45	23	14	43	16	0,090
1060020	20	15	75	45	23	16	43	16	0,090
1060025	25	20	89	55	29	19	51	16	0,145
1060032	32	25	102	66	37	22	58	16	0,245
1060040	40	32	120	80	44	26	68	16	0,410
1060050	50	40	142	96	54	31	80	16	0,690
1060063	63	50	169	118	65	38	93	16	1,170
1060075	75	65	215	139	108	44	137	10	1,810
1040090	90	80	250	165	125	51	148	10	3,015

Pressione minima di apertura valvola = 0,05 bar

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE

Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452

NOTE

- Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato
- Guarnizioni in EPDM
- Molla in acciaio inox AISI 316