


## 5361 - PORTAGOMMA

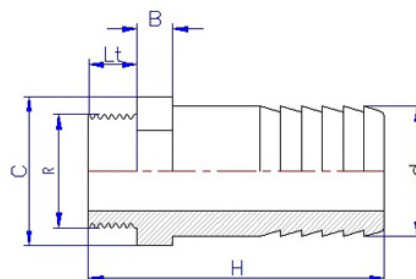

| Prodotto     | Rxd     | H   | C  | Lt | B  | PN | peso (kg) |
|--------------|---------|-----|----|----|----|----|-----------|
| 053601012004 | ¼"x12   | 49  | 16 | 11 | 12 | 16 | 0,006     |
| 053601016003 | 3/8"x16 | 58  | 22 | 13 | 12 | 16 | 0,012     |
| 053601020005 | ½"x20   | 64  | 26 | 16 | 12 | 16 | 0,018     |
| 053601025007 | ¾"x25   | 72  | 30 | 17 | 12 | 16 | 0,030     |
| 053601030010 | 1"x30   | 84  | 36 | 19 | 16 | 16 | 0,038     |
| 053601040013 | 1¼"x40  | 91  | 46 | 22 | 16 | 16 | 0,070     |
| 053601050015 | 1½"x50  | 94  | 50 | 22 | 16 | 16 | 0,100     |
| 053601060020 | 2"x60   | 118 | 65 | 26 | 16 | 16 | 0,163     |
| 053601060025 | 2½"x80  | 118 | 65 | 26 | 20 | 16 | 0,255     |

Versione con ghiera filettata (articolo 5362) disponibile a richiesta

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |  |
|------------------------|--|
| COLORE                 | Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452  |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |

### NOTE

Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm<sup>2</sup>, ove non diversamente indicato