


3011 - VALVOLA QTV FILETTATO FEMMINA

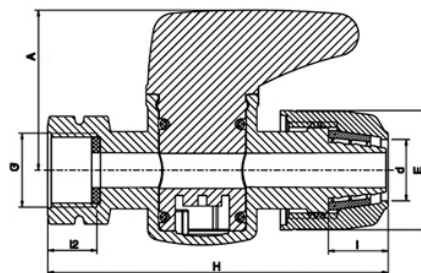

Prodotto	dxRp	L	A	E	I	L2	peso (kg)
03011516	16x $\frac{1}{2}$ "	96	49	34	17	15	0,054
03011716	16x $\frac{3}{4}$ "	102	49	34	17	17	0,078

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamenti con tebuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione
MATERIALI	CORPO: Nylon caricato vetro
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

Possono essere utilizzate con tubi PEAD ad uso irriguo aventi spessore di parete compreso tra 0,7 e 1,8 mm	Senso di flusso: indicato dalla freccia impressa sul corpo
--	--