


Scheda tecnica



Valida dal: 24/11/17

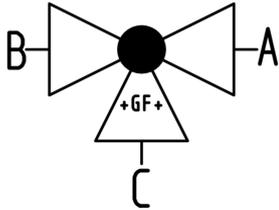

Valvola a sfera a 3 vie tipo 167 PVC-U
Versione orizzontale/sfera a L 24V
Con comando manuale di emergenza
Attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Tensione 24V AC/DC
- Angolo di manovra 90°<
- Posizione base con apertura A-C e posizione attuata con apertura B-C, v. schema di flusso
- Altre posizioni possibili regolando i sensori di fine corsa
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa/intermedia
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati

Opzioni:

- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. (Δp=1 bar) (L/min)	EA	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	10	50	EA25	199 167 182	1	2,128	199 167 192	1	2,128
20	15	10	75	EA25	199 167 183	1	3,187	199 167 193	1	2,137
25	20	10	150	EA25	199 167 184	1	2,271	199 167 194	1	2,271
32	25	10	280	EA25	199 167 185	1	2,470	199 167 195	1	2,470
40	32	10	480	EA25	199 167 186	1	2,891	199 167 196	1	2,891
50	40	10	620	EA25	199 167 187	1	3,385	199 167 197	1	3,385
63	50	10	1230	EA25	199 167 188	1	4,809	199 167 198	1	4,809


d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	131	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	141	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	165	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	182	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	209	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	242	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	302	180	179	89	45	97	83	122

d (mm)	L8 (mm)	M (mm)	pollici equiv. (inch)
16	33	6	3/8
20	33	6	1/2
25	33	6	3/4




Scheda tecnica



Valida dal: 24/11/17

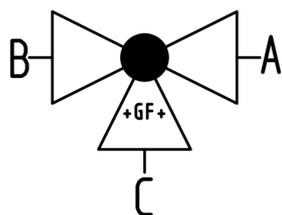

d (mm)	L8 (mm)	M	pollici equiv. (inch)
32	33	6	1
40	33	8	1 1/4
50	33	8	1 1/2
63	33	8	2

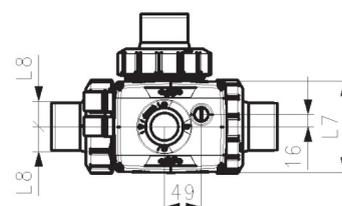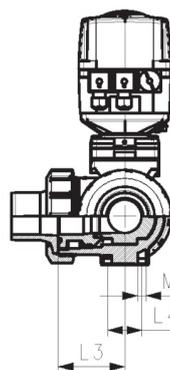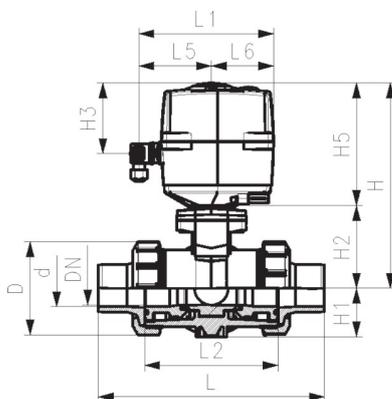

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>