

Valvola a sfera tipo 127 PVC-C 24V
Con comando manuale di emergenza
Attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Con attuatore elettrico tipo EA15
- Tensione 24V AC/DC
- Angolo di manovra 90°<
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati


Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Codice	Peso (kg)	FKM Codice	Peso (kg)
16	10	10	70	199 127 162	1,770	199 127 172	1,770
20	15	10	185	199 127 163	1,780	199 127 173	1,780
25	20	10	350	199 127 164	1,860	199 127 174	1,860
32	25	10	700	199 127 165	1,950	199 127 175	1,950
40	32	10	1000	199 127 166	2,190	199 127 176	2,190
50	40	10	1600	199 127 167	2,360	199 127 177	2,360
63	50	10	3100	199 127 168	3,140	199 127 178	3,140

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)
16	50	200	27	64	64	137	114	161	56	130	25	77	83	122	33
20	50	200	27	64	64	137	124	161	56	130	25	77	83	122	33
25	58	209	30	73	64	137	144	161	65	150	25	77	83	122	33
32	68	209	36	73	64	137	154	161	71	160	25	77	83	122	33
40	84	220	44	84	64	137	174	161	85	180	45	77	83	122	33
50	97	220	51	84	64	137	194	161	89	200	45	77	83	122	33
63	124	243	64	106	64	137	224	161	101	230	45	77	83	122	33

d (mm)	pollici equiv. (inch)
16	3/8
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

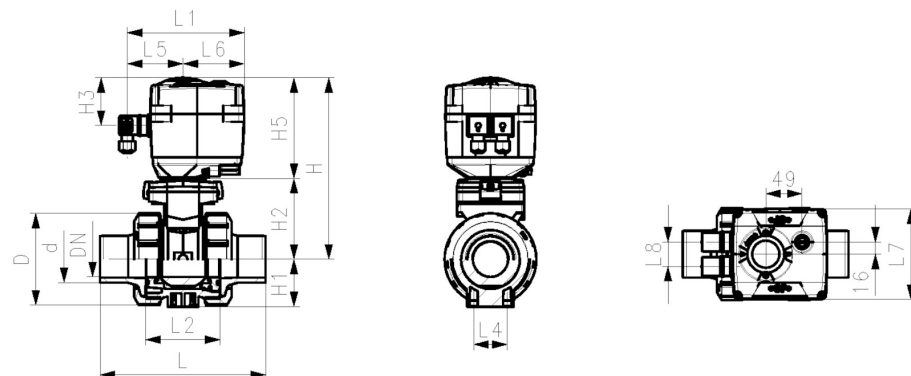

Scheda tecnica



Valida dal: 02/11/17

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>