


Scheda tecnica

Valida dal: 29/07/17

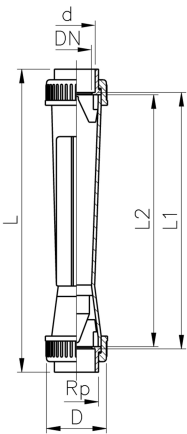

Flussimetro ad esecuzione compatta
Galleggiante in PVDF senza magnete
Attacchi femmina per incollaggio PVC-U metrico

Modello:

- Ghiere e cartelle in altri materiali disponibili a richiesta

Scale range (L/h)	Tipo	d (mm)	DN (mm)	Tubo in Polisulfone O-ring in EPDM Codice	Peso (kg)	Tubo in PVC-U trasp. O- ring in EPDM Codice	Peso (kg)
2,5 - 25,0	SK 50	16	10	198 801 880	0,083	198 803 310	0,081
5,0 - 50,0	SK 51	16	10	198 801 881	0,078	198 803 311	0,079
10,0 - 100,0	SK 52	16	10	198 801 882	0,079	198 803 312	0,079
8,0 - 80,0	SK 60	20	15	198 801 883	0,125	198 803 313	0,127
15,0 - 150,0	SK 61	20	15	198 801 884	0,122	198 803 314	0,130
20,0 - 200,0	SK 62	20	15	198 801 885	0,119	198 803 315	0,125
15,0 - 150,0	SK 70	32	25	198 801 886	0,247	198 803 316	0,256
30,0 - 300,0	SK 71	32	25	198 801 887	0,244	198 803 317	0,254
50,0 - 500,0	SK 72	32	25	198 801 888	0,285	198 803 318	0,244
100,0 - 1000,0	SK 73	32	25	198 801 889	0,234	198 803 319	0,242

Scale range (L/h)	Tipo	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
2,5 - 25,0	SK 50	35	199	171	165	¾
5,0 - 50,0	SK 51	35	199	171	165	¾
10,0 - 100,0	SK 52	35	199	171	165	¾
8,0 - 80,0	SK 60	43	223	191	185	1
15,0 - 150,0	SK 61	43	223	191	185	1
20,0 - 200,0	SK 62	43	223	191	185	1
15,0 - 150,0	SK 70	60	250	206	200	1 ½
30,0 - 300,0	SK 71	60	250	206	200	1 ½
50,0 - 500,0	SK 72	60	250	206	200	1 ½
100,0 - 1000,0	SK 73	60	250	206	200	1 ½

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: http://www.gfps.com