


COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PLEIDYNAMIC

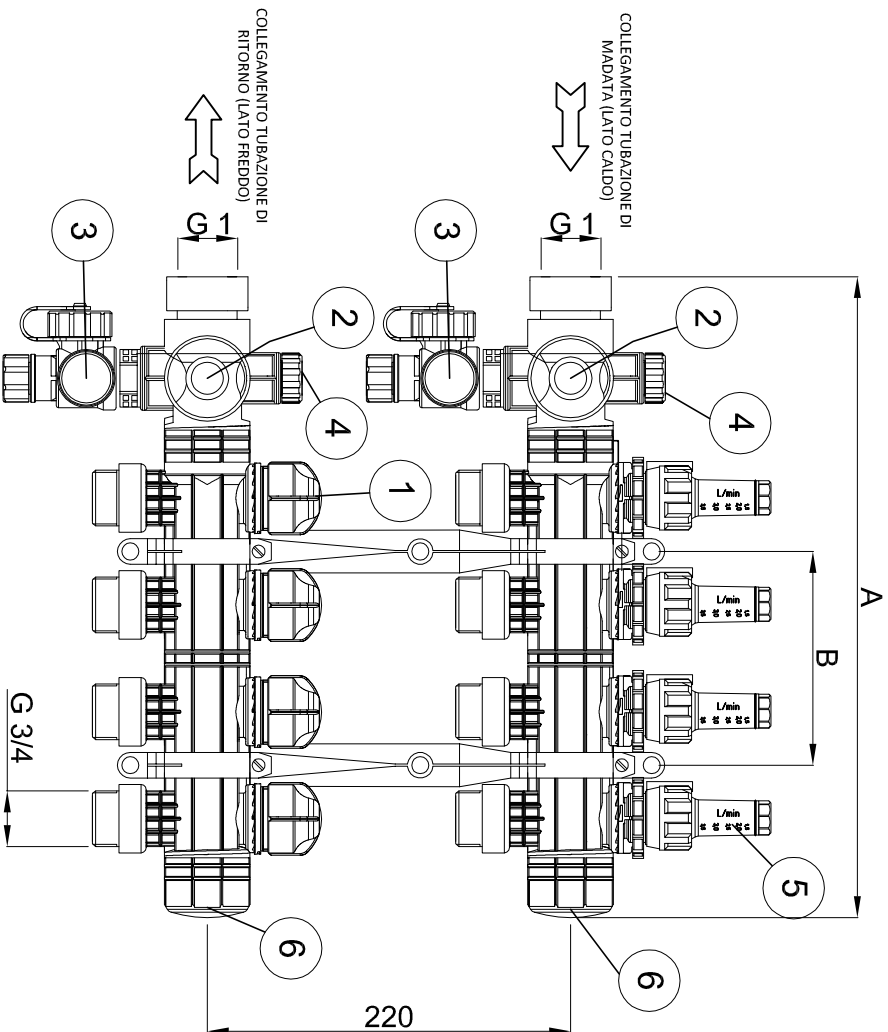

Collettore completo:

- staffe di fissaggio;
- termometri di mandata-ritorno;
- guarnizioni di tenuta;
- gruppo di testa provvisto di sfiati manuali (predisposti per l'inserimento della coppia sfiati automatici con cod.art. 7072992040) e rubinetti di carico e scarico impianto;
- circuiti di ritorno predisposti per il collegamento dell'attuatore elettrotermico IP54-230V con micron 4 fili cod.art. 7080112110 (attacco M30x1,5), intercettabili manualmente.

Il collettore può essere accoppiato con i seguenti accessori:

- coppia raccordi a 90° con distanziatore integrato nel tratto di mandata cod.art. 7072992030;
- coppia di valvole a sfera cod.art. 7075103025 con attacchi 1"FX1"V";
- attuatore elettrotermico 22CX IP54-230V con Micron 4 fili cod.art. 7080112110;
- coppia sfiati automatici cod.art. 7072992040;
- kit di By-Pass con valvola differenziale di bilanciamento cod.art.7072992000;
- GRUPPO DI MISCELAZIONE E SPINTA - PLEMIX 2T termostatico con valvola di miscelazione a 2 vie con testa di regolazione 20-50°C, cod.art. 7076403120 ;

Posiz.	COMPONENTE
1	Valvola manuale di intercettazione dei circuiti predisposte per il comando elettrotermico
2	Coppia termometri per la temperatura di mandata e ritorno
3	Valvolame con rubinetti di carico-scarico impianto
4	Gruppo di testa completo di valvole manuali di sfogo aria
5	Regolatori di portata e flussimetro per la regolazione e la verifica della portata
6	Testata terminale asportabile per espansione numero di vie con i moduli aggiuntivi


DIMENSIONI - CODICI - COLLETTORI E CASSETTE

Numero di vie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cod.art.	7072302002	7072302002	7072302003	7072302004	7072302005	7072302006	7072302007	7072302008	7072302009	7072302010	7072302011	7072302012
Massimo ingombro Dimensione A (mm)	202	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	
Quota di montaggio staffe Dimensione B (mm)	100	100	100	150	200	200	200	250	250	300	300	
Cassetta metallica Largezza (mm)	400	400	400	600	600	600	600	800	800	800	800	
Cod.art.	70731B4040	70731B4040	70731B4040	70731B4040	70731B4060	70731B4060	70731B4060	70731B4060	70731B4080	70731B4080	70731B4080	

N.B.

Per la verifica delle perdite di carico e bilanciamento dei circuiti fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

GRUPPO
PLEMIX 2T

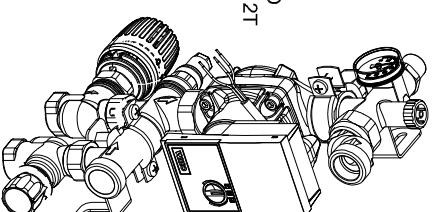

PLEION
Passion and innovation make the difference

DIRITTA INNOVATIONE

COLLETTORE PLEIDYNAMIC

Versione 1.0 - Ing. S.B.
DATA: 01/09/16