
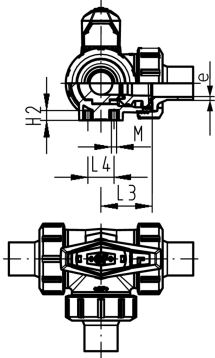





Scheda tecnica

Valida dal: 29/07/17



PROGEF Standard
Valvola a sfera a 3 vie tipo 543
Versione orizzontale/sfera a L
Attacchi per polifusione di testa IR-Plus SDR11 metrico

Modello:

- Materiale: PP-H
- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenute sfera in PTFE
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-C, v. schema di flusso

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	Peso (kg)	FKM Codice	Peso (kg)
20	15	10	75	167 543 062	0,171	167 543 072	0,171
25	20	10	150	167 543 063	0,247	167 543 073	0,247
32	25	10	280	167 543 064	0,377	167 543 074	0,377
40	32	10	480	167 543 065	0,629	167 543 075	0,629
50	40	10	620	167 543 066	0,989	167 543 076	0,953
63	50	10	1230	167 543 067	1,928	167 543 077	1,855

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	pollici equiv. (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>